



Capacités		Métrique
Capacité max.		9000 kg
Centre de gravité de la charge	c	600 mm
Hauteur de levage max.		6.80 m
Déport maximal		3.70 m
Poids et dimensions		
Longueur hors-tout	l1	6.41 m
Poids à vide (avec fourches)		13420 kg
Garde au sol	m4	0.44 m
Empattement	y	2.87 m
Longueur au talon des fourches	l2	5.21 m
Largeur hors tout	b1	2.47 m
Hauteur hors tout	h17	2.54 m
Largeur hors tout cabine	b4	0.93 m
Angle de cavage	a4	15 °
Angle de déversement	a5	109 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	4.72 m
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l / e / s	1200 mm x 200 mm x 60 mm
Roues		
Pneus standards		445/65 R22,5
Nombre de roues avant / arrière		2 / 2
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Mode de direction		2 roues directrices, 4 roues directrices, Mode crabe
Moteur		
Marque du moteur		Yanmar
Norme moteur		Stage V, Tier 4
Modèle du moteur		4TN107FHT-SSMUF
Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 4567 cm³
Puissance moteur (CV / kW)		143 ch / 105 kW
Couple max. / Régime moteur		602 Nm@1500 tr/min
Système de refroidissement		Refroidissement par eau
Effort de traction		10050 daN
Transmission		
Type de transmission		Hydrostatique
Nombre de vitesses (avant / arrière)		2 / 2
Vitesse de déplacement max.		35 km/h
Frein de parking		Frein de stationnement négatif automatique
Frein de service		Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière
Pente franchissable (en charge / à vide)		48.10 % / 37.40 %
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à débit variable
Débit hydraulique - Pression hydraulique		185 l/min - 270 bar
Capacités des réservoirs		
Huile moteur		13 l
Huile hydraulique		151 l
Carburant		165 l
Fluide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)		20 l
Bruit et vibration		
Bruit à l'environnement (LwA)		107 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		2.50 m/s²
Bruit au poste de conduite (LpA) testé selon la norme NF EN 12053		75 dB
Divers		
Certification cabine		Cabine ROPS - FOPS niveau 2
Commandes		JSM

MHT 790 ST5 - Schémas d'encombrement

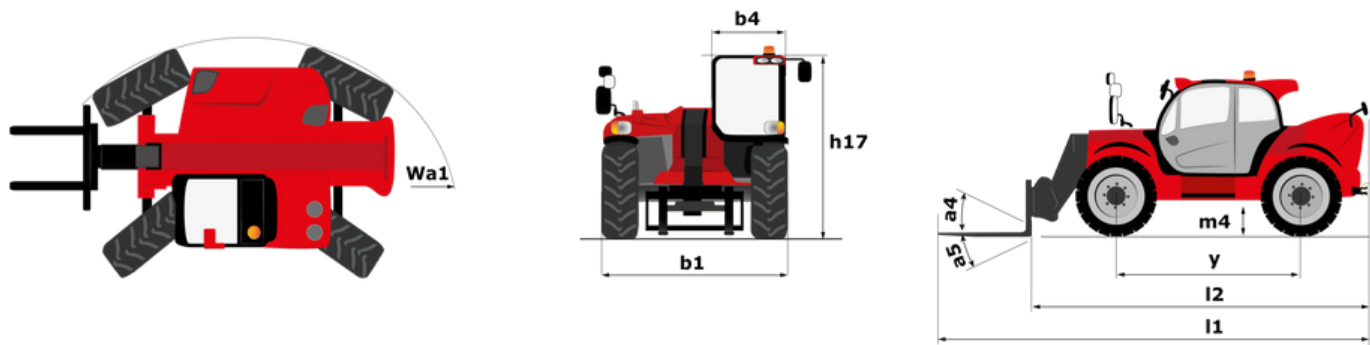


MHT 790 ST5 - Abaques


Machine sur pneus avec fourches LC 600 mm Métr ic

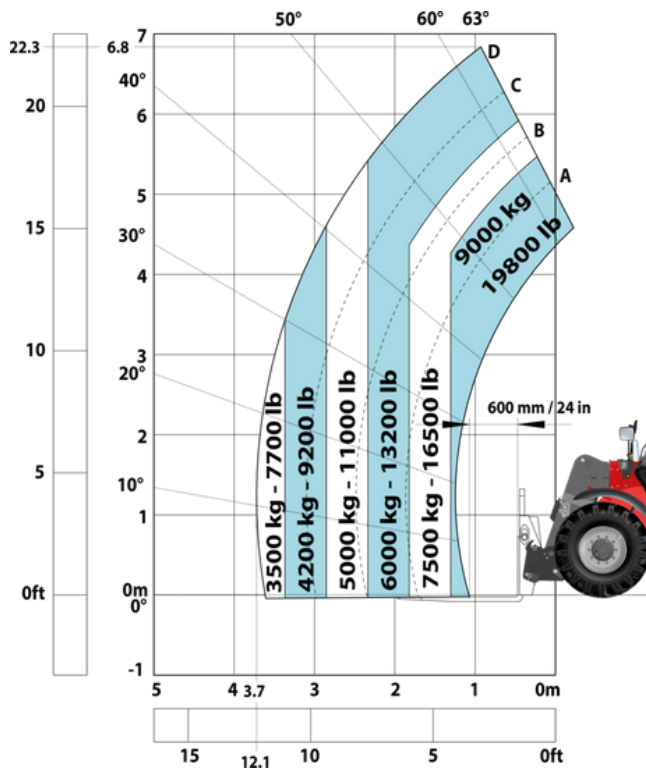


Machine sur pneus avec potence 3 crochets 9000 kg (Métr ic)

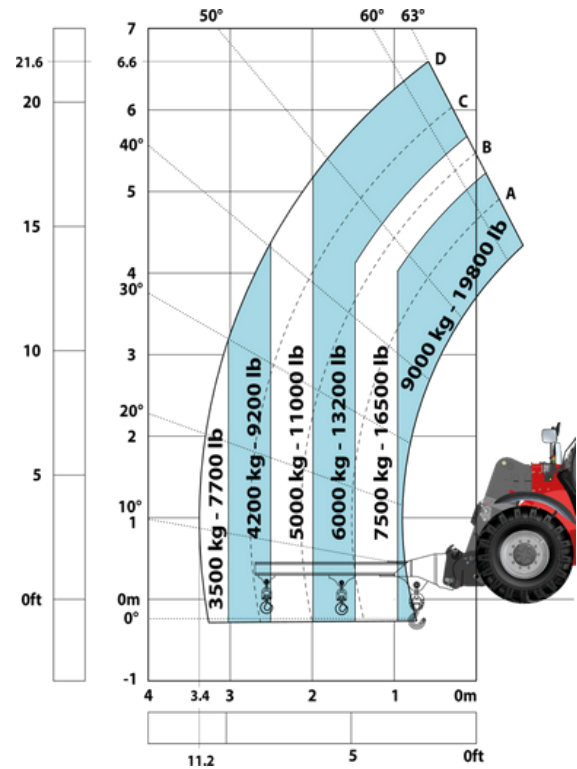


Machine sur pneus avec nacelle Métr ic

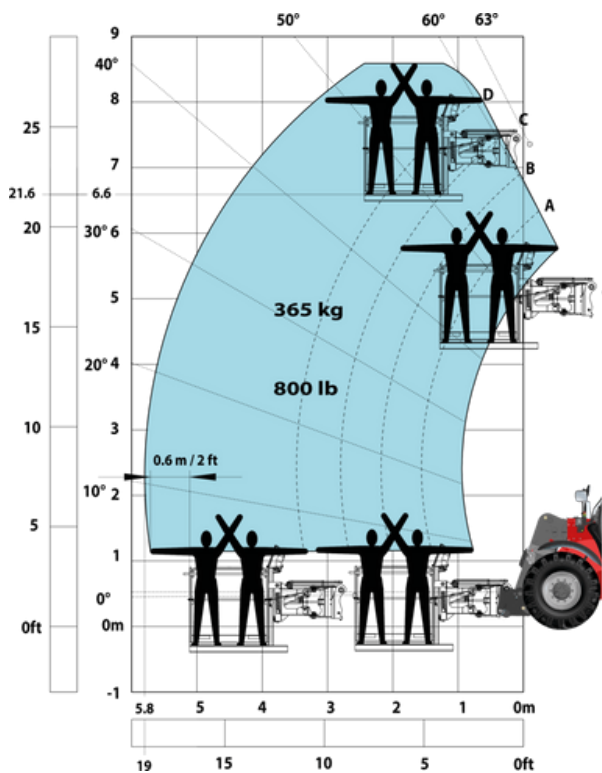

Machine sur pneus avec pince à pneus TH 49 (Métr ic)


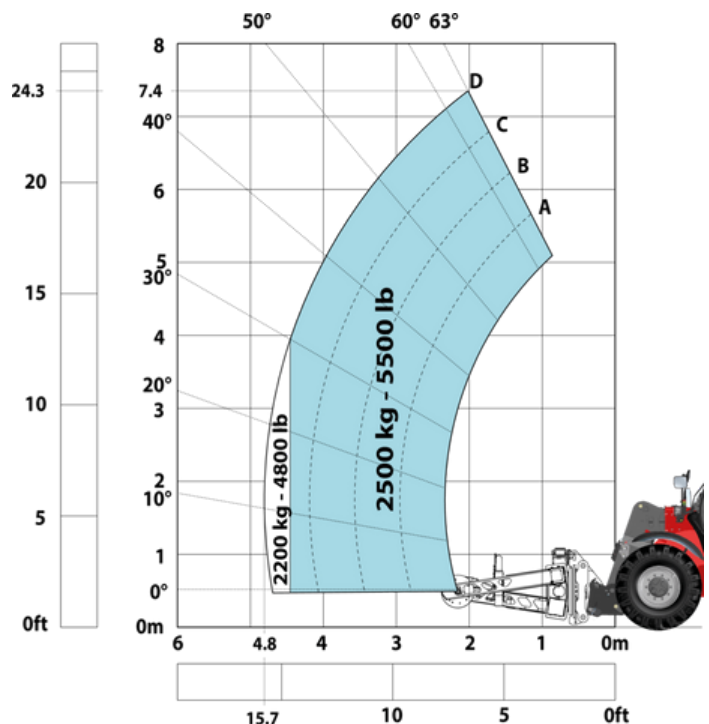


Machine sur pneus avec pince à verins CH 4 (Metric)

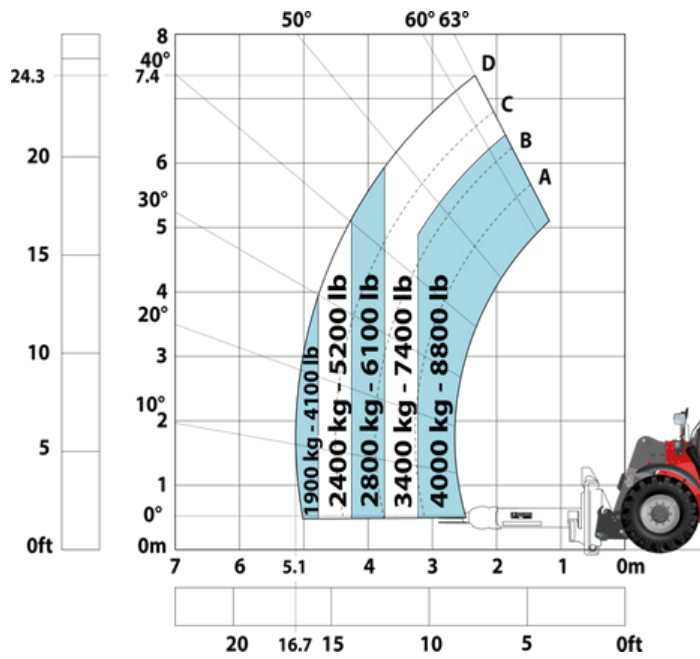


Capacités		Métrique
Capacité max.		16000 kg
Centre de gravité de la charge	c	600 mm
Hauteur de levage max.		9.60 m
Déport maximal		5.20 m
Poids et dimensions		
Longueur hors-tout	l1	7.35 m
Poids à vide (avec fourches)		20710 kg
Garde au sol	m4	0.43 m
Empattement	y	3.37 m
Longueur au talon des fourches	l2	6.15 m
Largeur hors tout	b1	2.48 m
Hauteur hors tout	h17	2.99 m
Largeur hors tout cabine	b4	0.95 m
Angle de cavage	a4	12 °
Angle de déversement	a5	104 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	5.20 m
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l / e / s	1200 mm x 180 mm x 75 mm
Connecteur de dévers	a9	9 °
Roues		
Pneus standards		17,5-R25
Nombre de roues avant / arrière		2 / 2
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Mode de direction		2 roues directrices, 4 roues directrices, Mode crabe
Moteur		
Marque du moteur		Yanmar
Norme moteur		Stage V, Tier 4
Modèle du moteur		4TN107FTT-6SMU1
Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 4567 cm³
Puissance moteur (CV / kW)		173 ch / 127 kW
Couple max. / Régime moteur		805 Nm @1500 tr/min
Système de refroidissement		Eau
Nombre de batterie		2
Tension batterie		12 V
Effort de traction		11770 daN
Transmission		
Type de transmission		Hydrostatique
Nombre de vitesses (avant / arrière)		2 / 2
Vitesse de déplacement max.		30 km/h
Frein de parking		Frein de stationnement négatif automatique
Frein de service		Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière
Pente franchissable (en charge / à vide)		32.40 % / 55.40 %
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à débit variable
Débit hydraulique - Pression hydraulique		172 l/min - 350 bar
Capacités des réservoirs		
Huile moteur		13 l
Huile hydraulique		290 l
Carburant		315 l
Fluide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)		24 l
Bruit et vibration		
Bruit à l'environnement (LWA)		108 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		2.50 m/s²
Divers		
Certification cabine		Cabine ROPS - FOPS niveau 2
Commandes		JSM
Système de reconnaissance automatique des accessoires (E-Reco)		Standard

MHT 10160 ST5 - Schémas d'encombrement

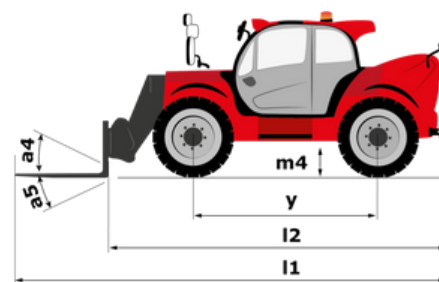


MHT 10160 ST5 - Abaques


Machine sur pneus avec fourches LC 600 mm Métric

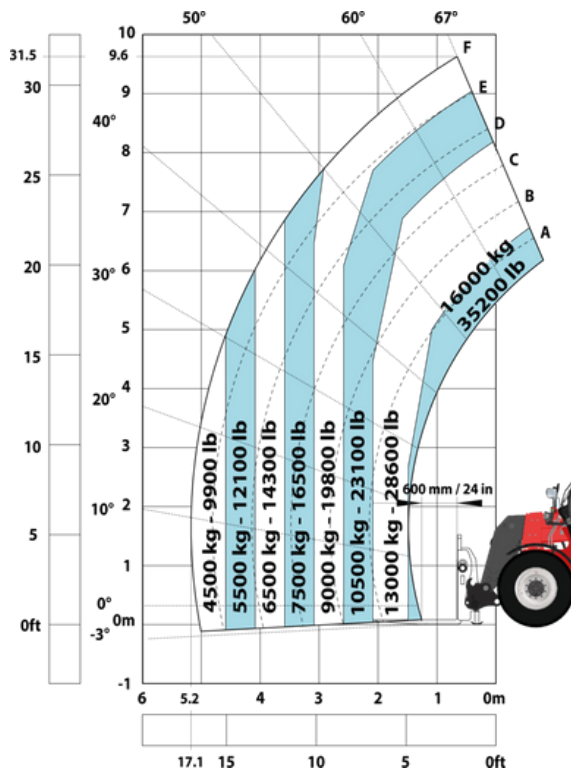


Machine sur pneus avec fourches LC 1200 mm Métric

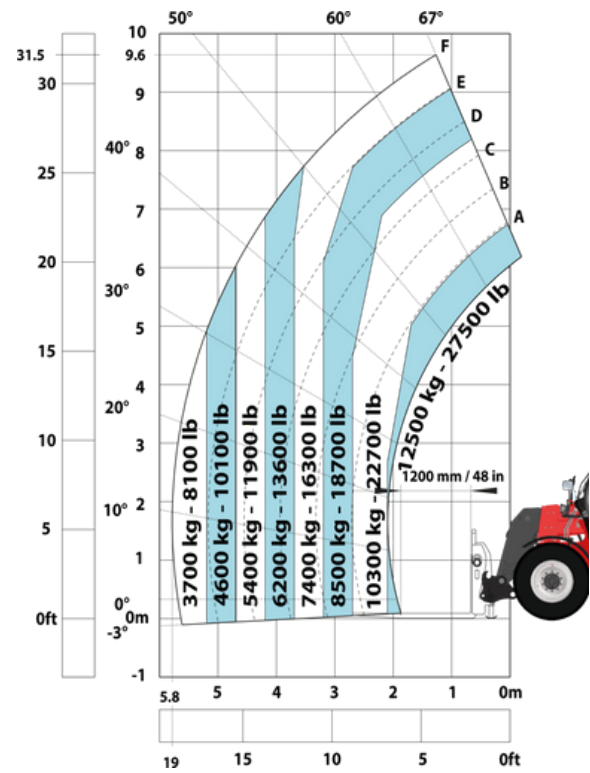


Machine sur pneus avec potence 3 crochets 16000 kg (Metric)

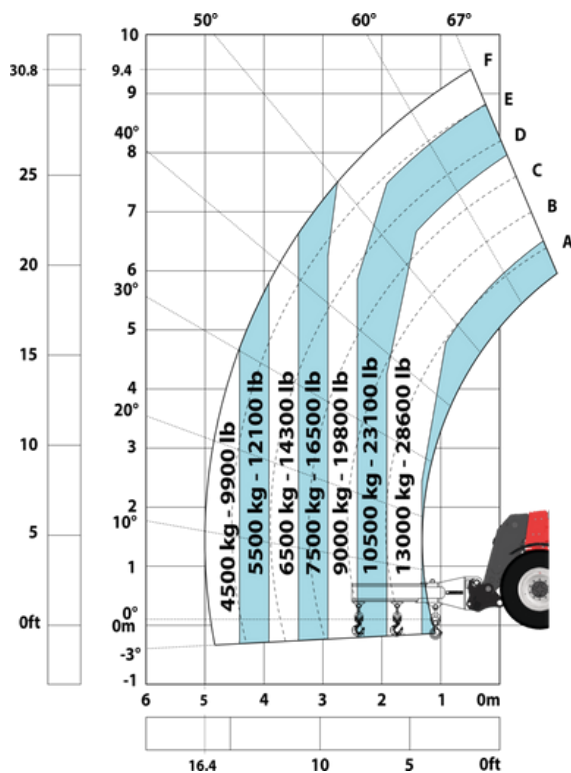


Machine sur pneus avec nacelle Métric

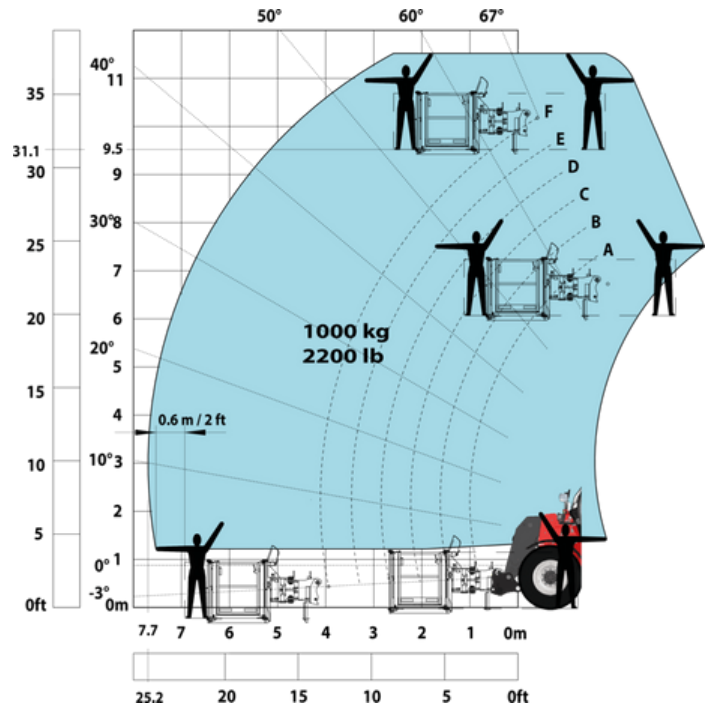

Machine sur pneus avec pince à pneus TH 51 (Métric)

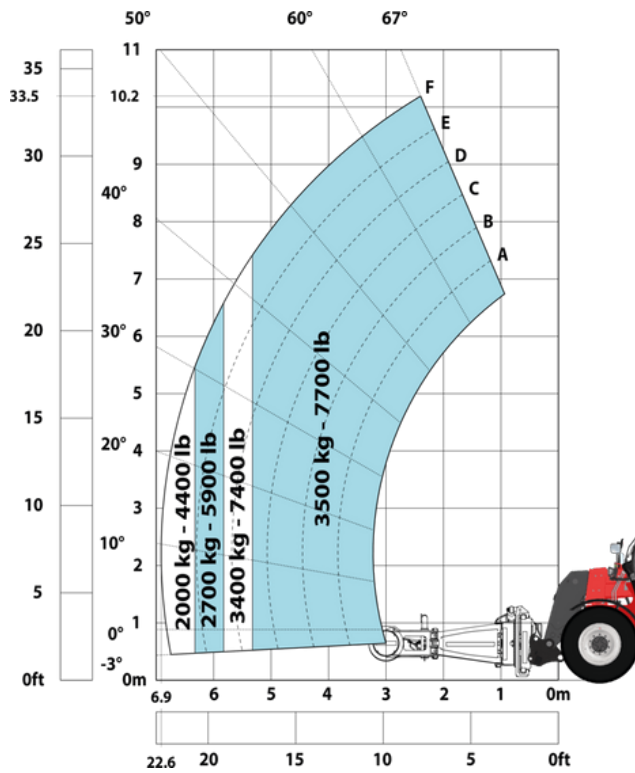


Machine sur pneus avec pince à verins CH 4 (Metric)

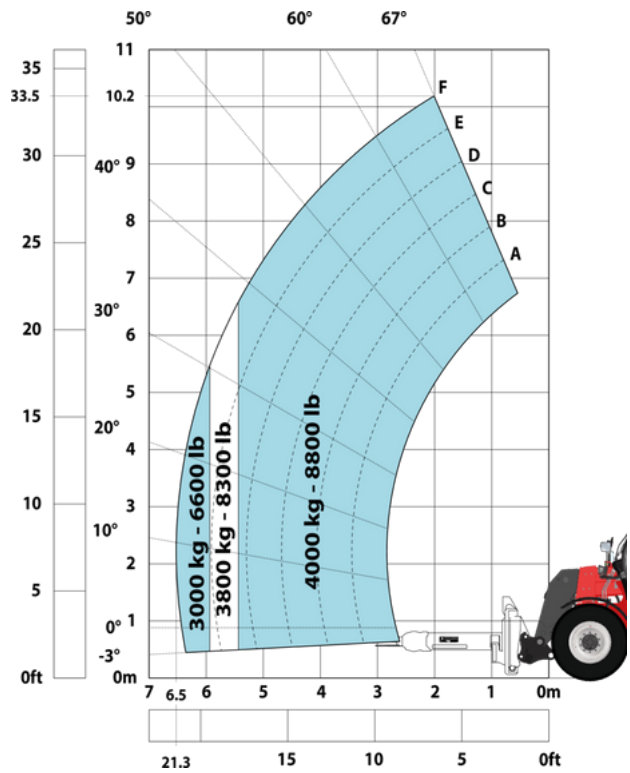


Capacités		Métrique
Capacité max.		13500 kg
Centre de gravité de la charge	c	600 mm
Hauteur de levage max.		9.60 m
Déport maximal		5.20 m
Poids et dimensions		
Longueur hors-tout	l1	7.35 m
Poids à vide (avec fourches)		19950 kg
Garde au sol	m4	0.43 m
Empattement	y	3.37 m
Longueur au talon des fourches	l2	6.15 m
Largeur hors tout	b1	2.54 m
Hauteur hors tout	h17	2.99 m
Largeur hors tout cabine	b4	0.95 m
Angle de cavage	a4	12 °
Angle de déversement	a5	104 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	5.35 m
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l / e / s	1200 mm x 180 mm x 75 mm
Correcteur de dévers	a9	9 °
Roues		
Pneus standards		17,5-R25
Nombre de roues avant / arrières		2 / 2
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Mode de direction		2 roues directrices, 4 roues directrices, Mode crabe
Moteur		
Marque du moteur		Yanmar
Norme moteur		Stage V, Tier 4
Modèle du moteur		4TN107FTT-6SMU1
Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 4567 cm³
Puissance moteur (CV / kW)		173 ch / 127 kW
Couple max. / Régime moteur		805 Nm@1500 tr/min
Système de refroidissement		Eau
Nombre de batterie		2
Tension batterie		12 V
Effort de traction		11770 daN
Transmission		
Type de transmission		Hydrostatique
Nombre de vitesses (avant / arrière)		2 / 2
Vitesse de déplacement max.		35 km/h
Frein de parking		Frein de stationnement négatif automatique
Frein de service		Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière
Pente franchissable (en charge / à vide)		32.40 % / 55.40 %
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à débit variable
Débit hydraulique - Pression hydraulique		172 l/min - 350 bar
Capacités des réservoirs		
Huile moteur		13 l
Huile hydraulique		290 l
Carburant		315 l
Fluide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)		24 l
Bruit et vibration		
Bruit au poste de conduite (LpA) testé selon la norme NF EN 12053		75 dB
Divers		
Certification cabine		Cabine ROPS - FOPS niveau 2
Commandes		JSM

MHT 10135 ST5 - Schémas d'encombrement

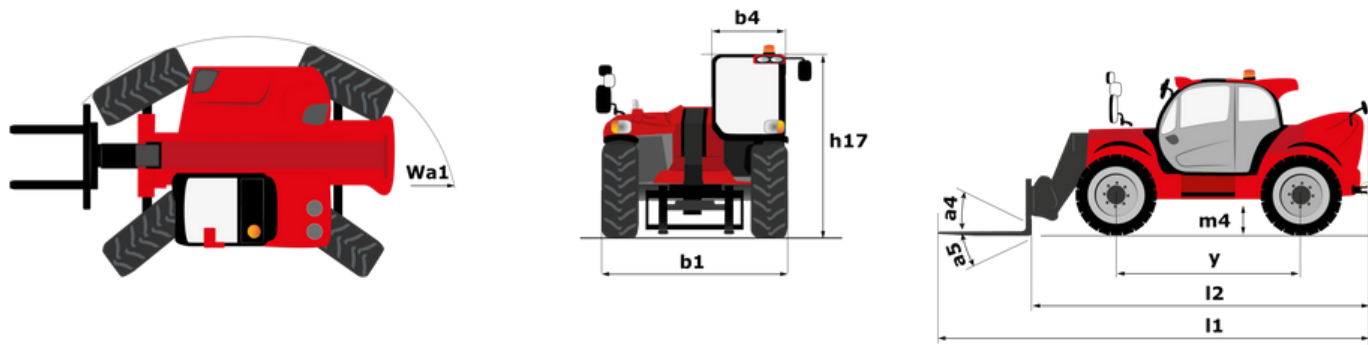


MHT 10135 ST5 - Abaques


Machine sur pneus avec fourches LC 600 mm Métr ic

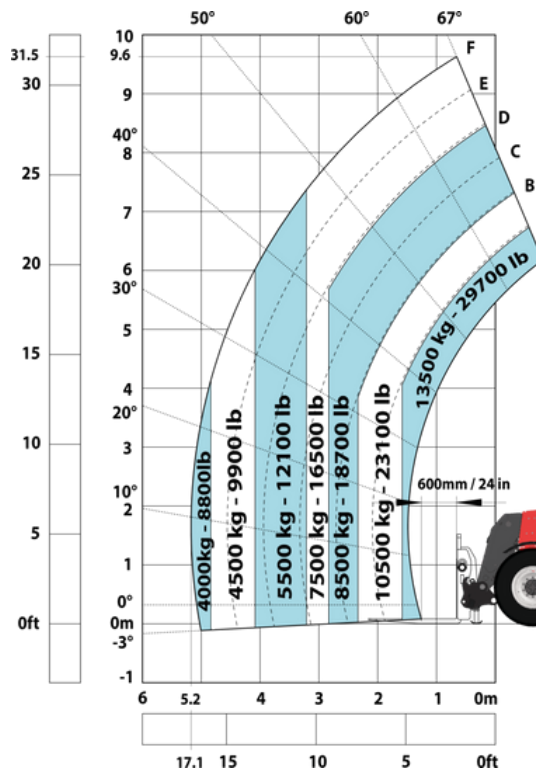


Machine sur pneus avec fourches LC 1200 mm Métr ic

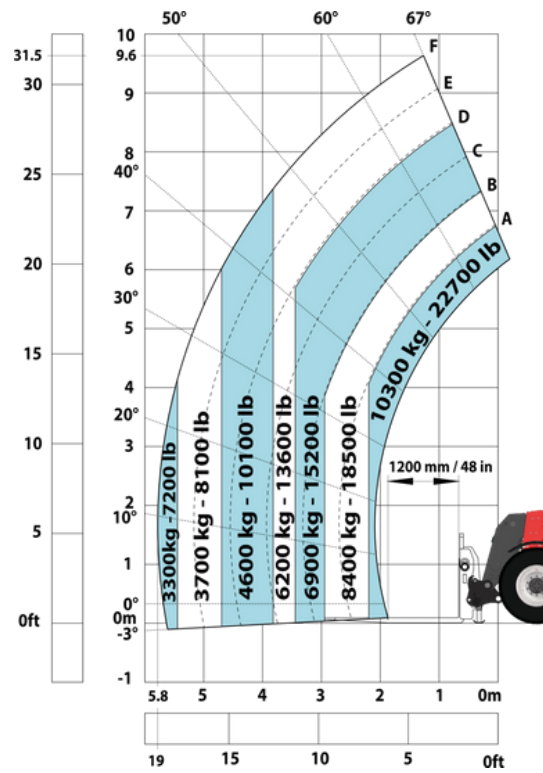


Machine sur pneus avec potence 3 crochets 13500 kg (Métr ic)

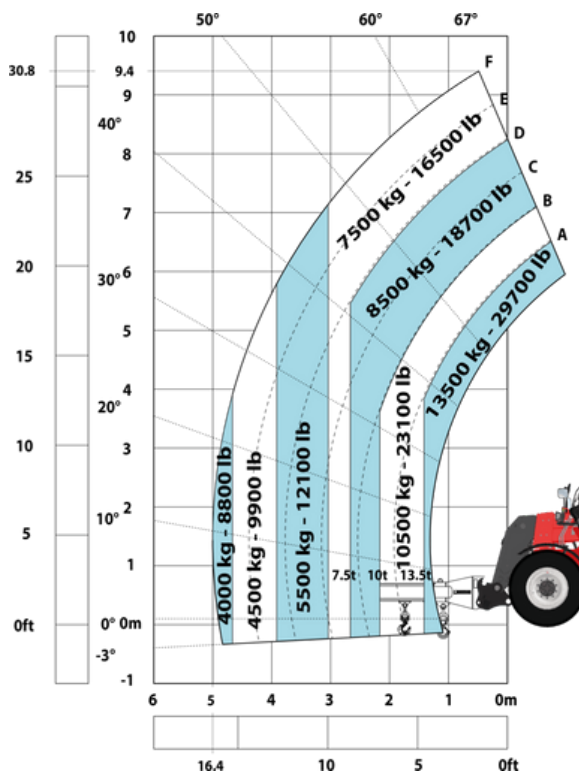


Machine sur pneus avec nacelle Métr ic

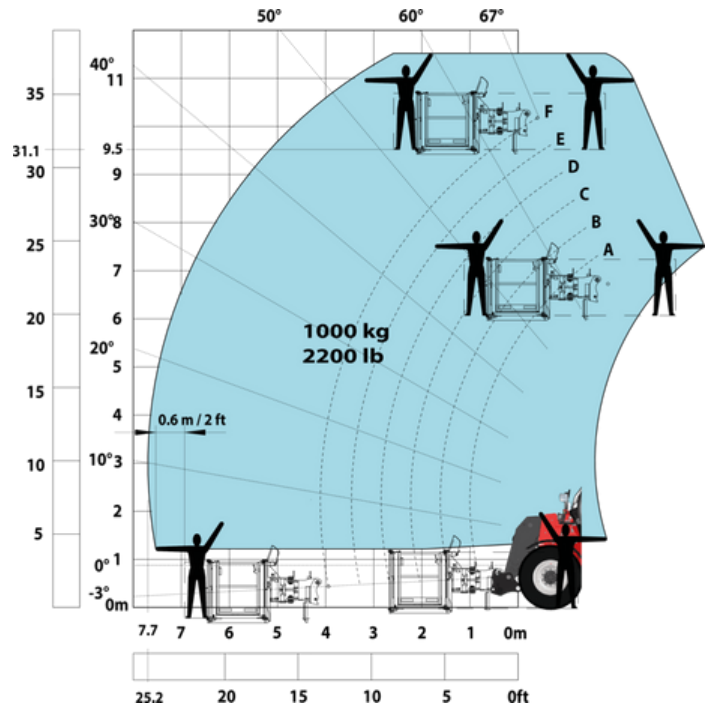

Machine sur pneus avec pince à pneus TH 51 (Métric)


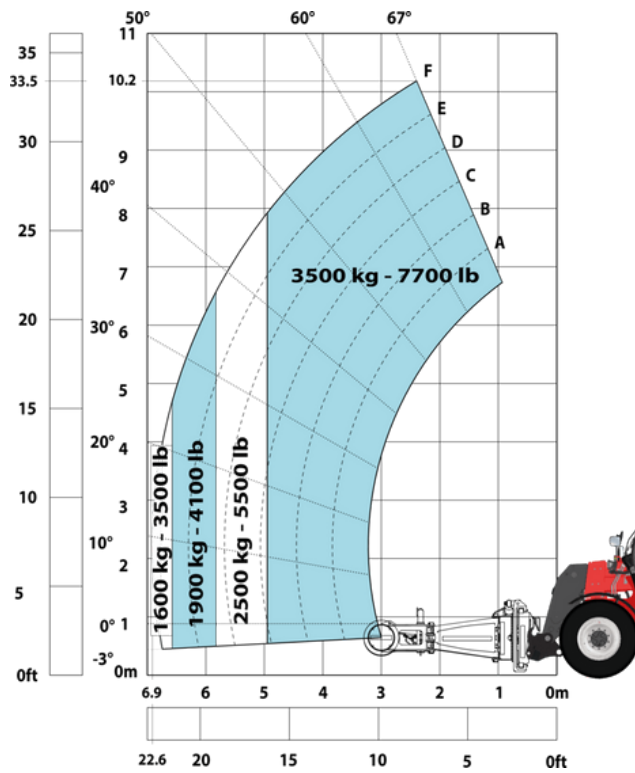


Machine sur pneus avec pince à verins CH 4 (Metric)

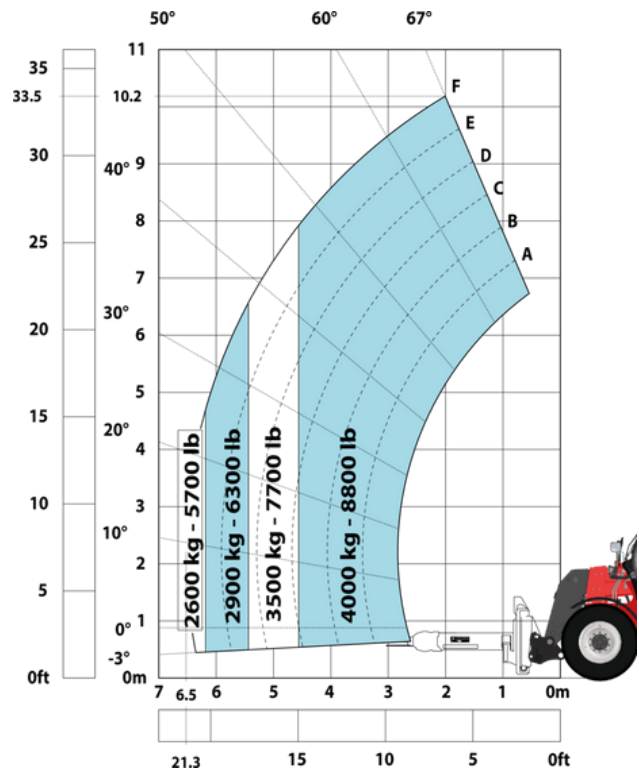


Capacités		Métrique
Capacité max.		19999 kg
Centre de gravité de la charge	c	600 mm
Hauteur de levage max.		9.70 m
Déport maximal		5.40 m
Poids et dimensions		
Longueur hors-tout	l1	7.90 m
Poids à vide (avec fourches)		27090 kg
Garde au sol	m4	0.41 m
Empattement	y	3.75 m
Longueur au talon des fourches	l2	6.70 m
Largeur hors tout	b1	2.58 m
Hauteur hors tout	h17	2.98 m
Largeur hors tout cabine	b4	0.95 m
Angle de cavage	a4	14 °
Angle de déversement	a5	103 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	5.60 m
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l / e / s	1200 mm x 200 mm x 80 mm
Correcteur de dévers	a9	10 °
Roues		
Pneus standards		16.00 R25
Nombre de roues avant / arrières		2 / 2
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Mode de direction		2 roues directrices, 4 roues directrices, Mode crabe
Moteur		
Marque du moteur		Yanmar
Norme moteur		Stage V, Tier 4
Modèle du moteur		4TN107FTT-6SMU2
Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 4567 cm³
Puissance moteur (CV / kW)		211 ch / 155 kW
Couple max. / Régime moteur		805 Nm@1500 tr/min
Système de refroidissement		Eau
Nombre de batterie		2
Tension batterie		12 V
Effort de traction		18140 daN
Transmission		
Type de transmission		Hydrostatique
Nombre de vitesses (avant / arrière)		2 / 2
Vitesse de déplacement max.		30 km/h
Frein de parking		Frein de stationnement négatif automatique
Frein de service		Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière
Pente franchissable (en charge / à vide)		30.50 % / 58.90 %
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à débit variable
Débit hydraulique - Pression hydraulique		286 l/min - 350 bar
Capacités des réservoirs		
Huile moteur		13 l
Huile hydraulique		290 l
Carburant		315 l
Fluide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)		24 l
Bruit et vibration		
Bruit à l'environnement (LwA)		109 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		2.50 m/s²
Bruit au poste de conduite (LpA) testé selon la norme NF EN 12053		75 dB
Divers		
Certification cabine		Cabine ROPS - FOPS niveau 2
Commandes		JSM
Système de reconnaissance automatique des accessoires (E-Reco)		Standard

MHT 10200 ST5 - Schémas d'encombrement

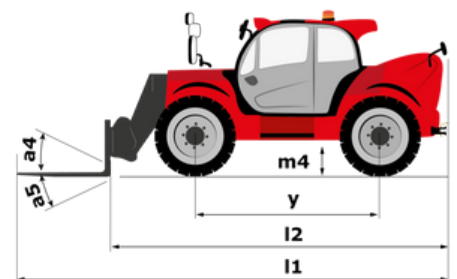


MHT 10200 ST5 - Abaques


Machine sur pneus avec fourches LC 600 mm Métric

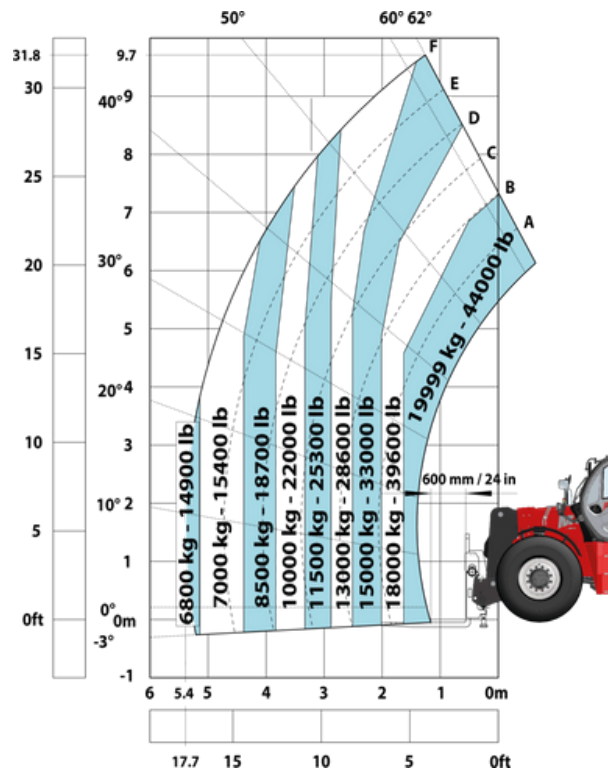


Machine sur pneus avec fourches LC 1200 mm Métric

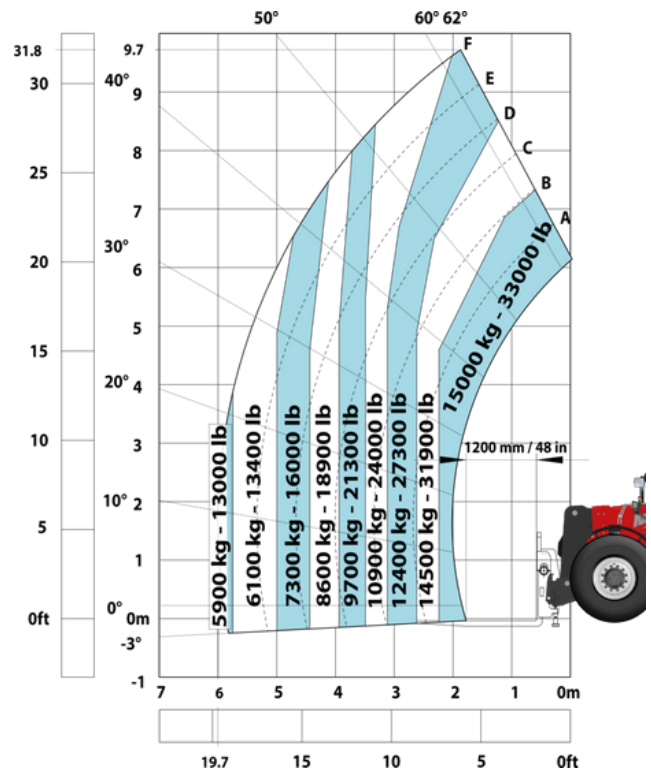


Machine sur pneus avec treuil 20000 kg (Metric)

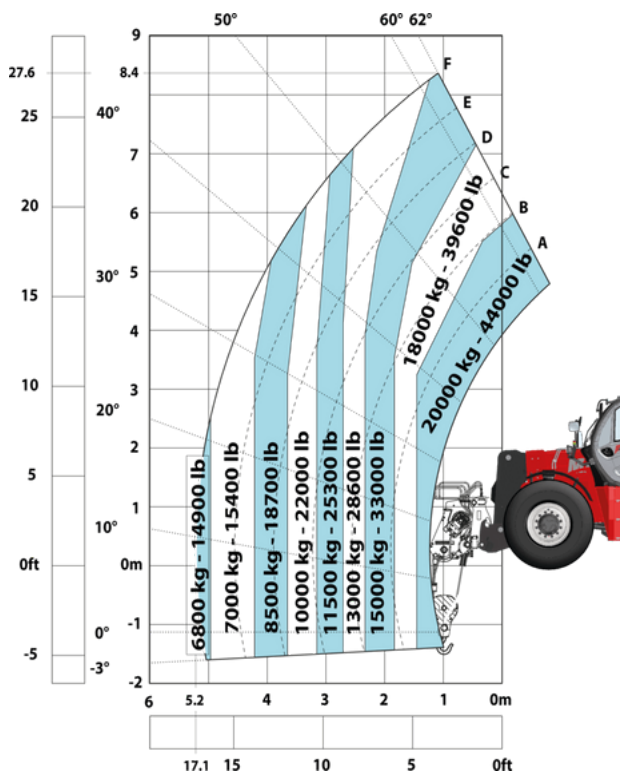


Machine sur pneus avec potence 3 crochets 20000 kg (Metric)

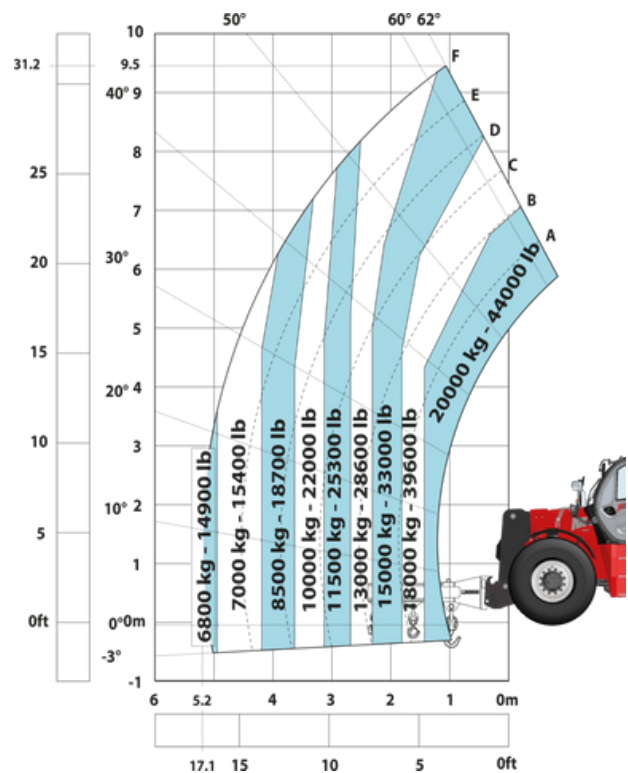

Machine sur pneus avec pince à pneus TH 57 (Métric)

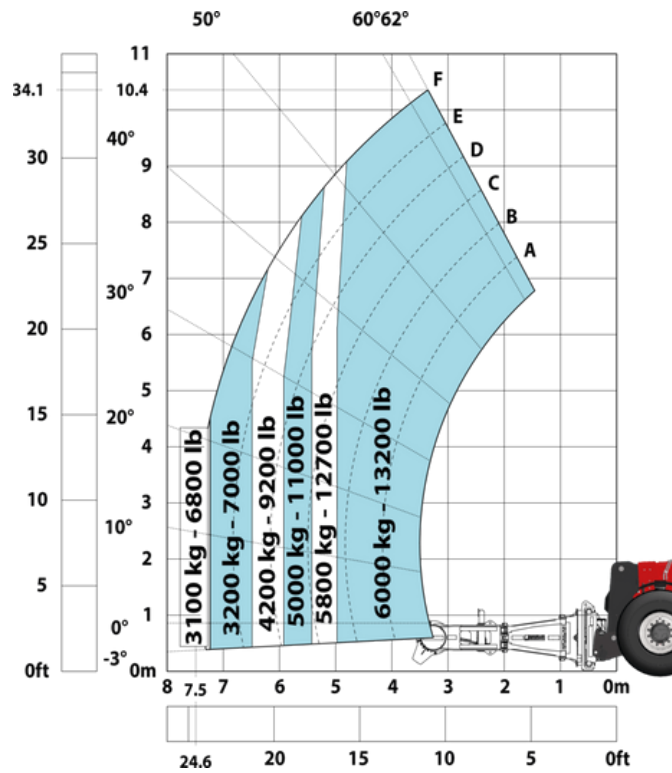


Machine sur pneus avec pince à verins CH 10 (Metric)

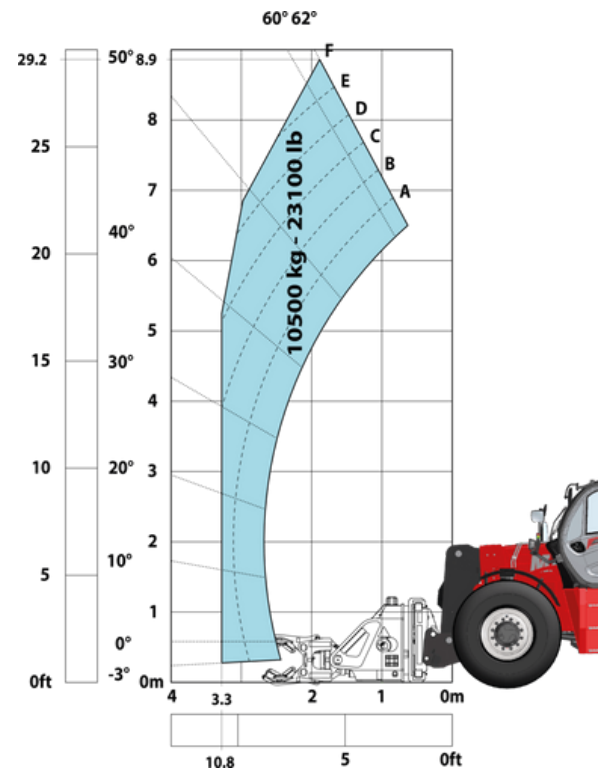


Capacités		Métrie
Capacité max.		24999 kg
Centre de gravité de la charge	c	900 mm
Hauteur de levage max.		10.60 m
Déport maximal		6 m
Poids et dimensions		
Longueur hors-tout	l1	8.92 m
Poids à vide (avec fourches)		32950 kg
Garde au sol	m4	0.47 m
Empattement	y	4.10 m
Longueur au talon des fourches	l2	7.12 m
Largeur hors tout	b1	2.80 m
Hauteur hors tout	h17	3.07 m
Largeur hors tout cabine	b4	0.95 m
Angle de cavage	a4	10 °
Angle de déversement	a5	106 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	5.50 m
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l / e / s	1800 mm x 220 mm x 100 mm
Correcteur de dévers	a9	10 °
Roues		
Pneus standards		18.00 R25
Nombre de roues avant / arrière		2 / 2
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Mode de direction		2 roues directrices, 4 roues directrices, Mode crabe
Moteur		
Marque du moteur		Yanmar
Norme moteur		Stage V, Tier 4
Modèle du moteur		4TN107FTT6SMU2
Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 4567 cm³
Puissance moteur (CV / kW)		211 ch / 155 kW
Couple max. / Régime moteur		805 Nm@1500 tr/min
Système de refroidissement		Eau
Nombre de batterie		2
Tension batterie		12 V
Effort de traction		20400 daN
Transmission		
Type de transmission		Hydrostatique
Nombre de vitesses (avant / arrière)		2 / 2
Vitesse de déplacement max.		25 km/h
Frein de parking		Frein de stationnement négatif automatique
Frein de service		Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière
Pente franchissable (en charge / à vide)		31.50 % / 57.70 %
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à débit variable
Débit hydraulique - Pression hydraulique		286 l/min - 350 bar
Capacités des réservoirs		
Huile moteur		13 l
Huile hydraulique		290 l
Carburant		315 l
Fluide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)		24 l
Bruit et vibration		
Bruit à l'environnement (LwA)		109 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		2.50 m/s²
Bruit au poste de conduite (LpA) testé selon la norme NF EN 12053		75 dB
Divers		
Certification cabine		Cabine ROPS - FOPS niveau 2
Commandes		JSM
Système de reconnaissance automatique des accessoires (E-Reco)		Standard

MHT 11250 ST5 - Schémas d'encombrement

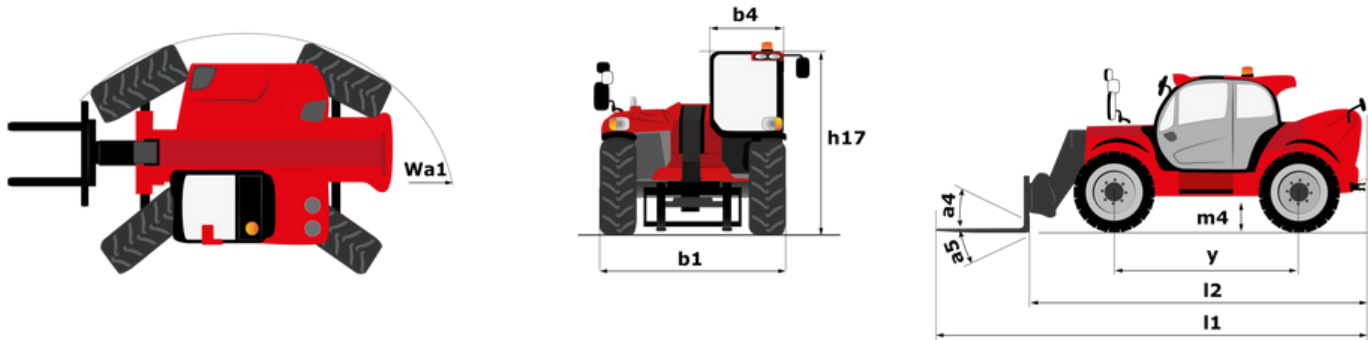


MHT 11250 ST5 - Abaques


Machine sur pneus avec fourches LC 900 mm Métric

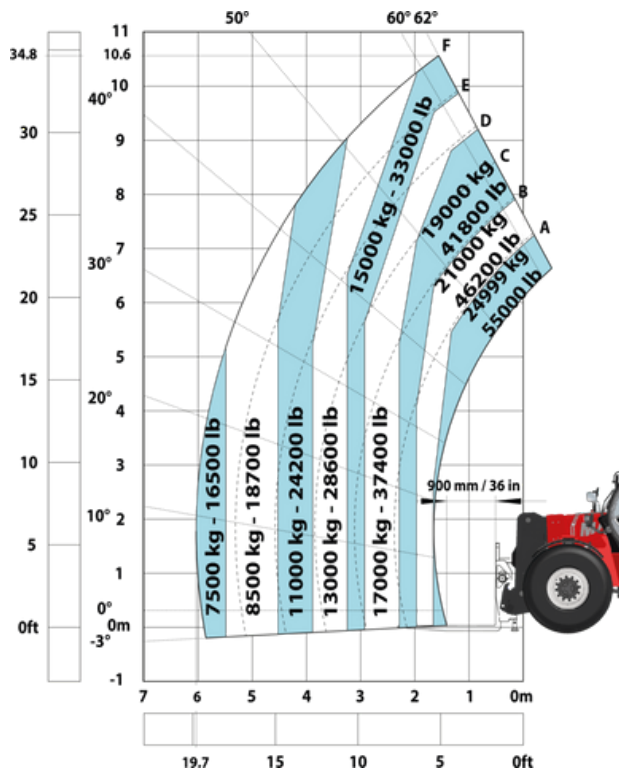


Machine sur pneus avec fourches LC 1200 mm Métric

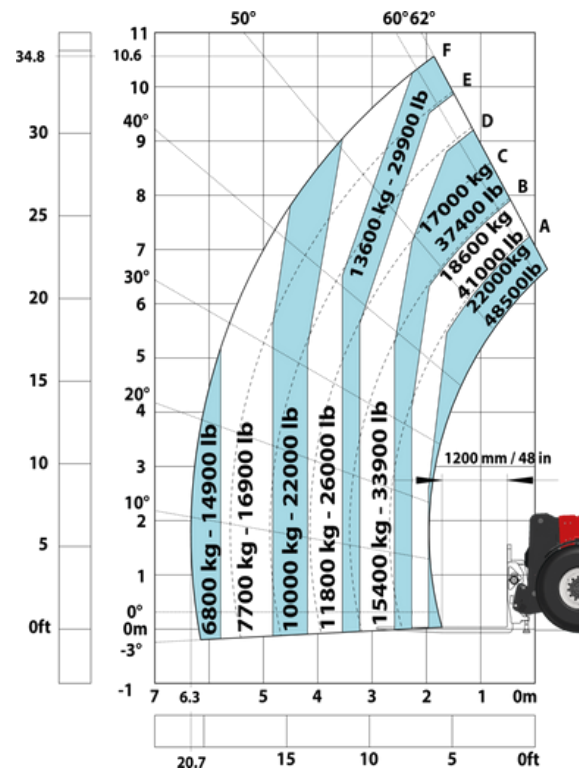

Machine sur pneus avec treuil 25000 kg (Metric)


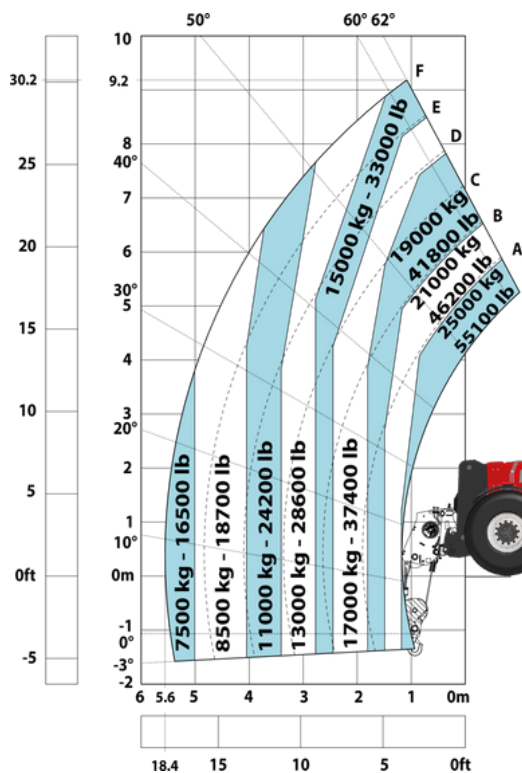


Machine sur pneus avec potence 3 crochets 25000 kg (Metric)

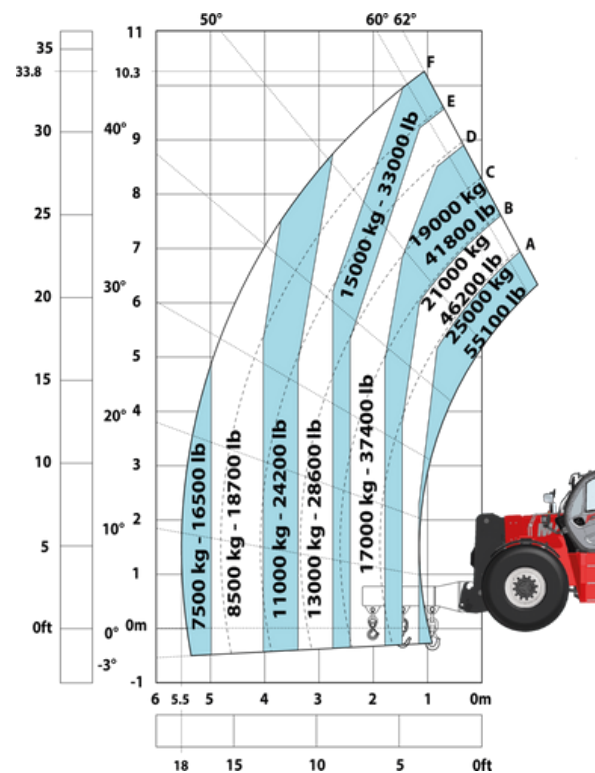


Machine sur pneus avec pince à pneus TH 63 (Métric)

Machine sur pneus avec pince à verins CH 10 (Metric)

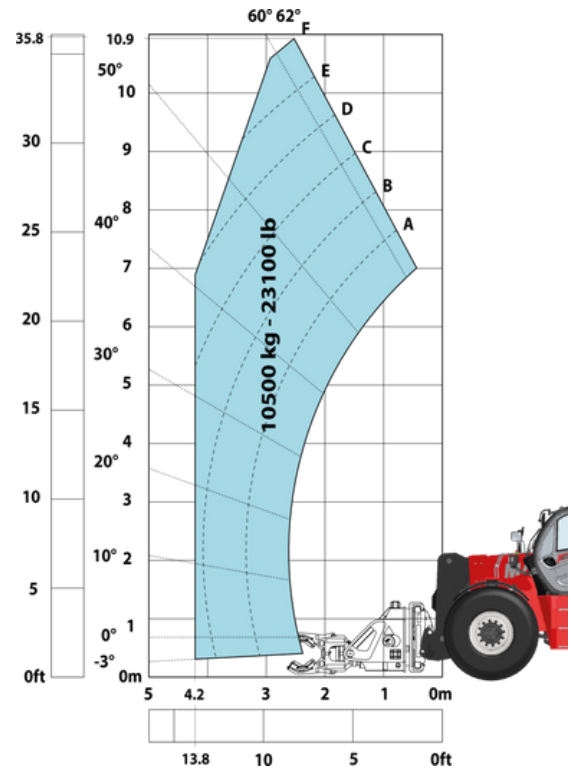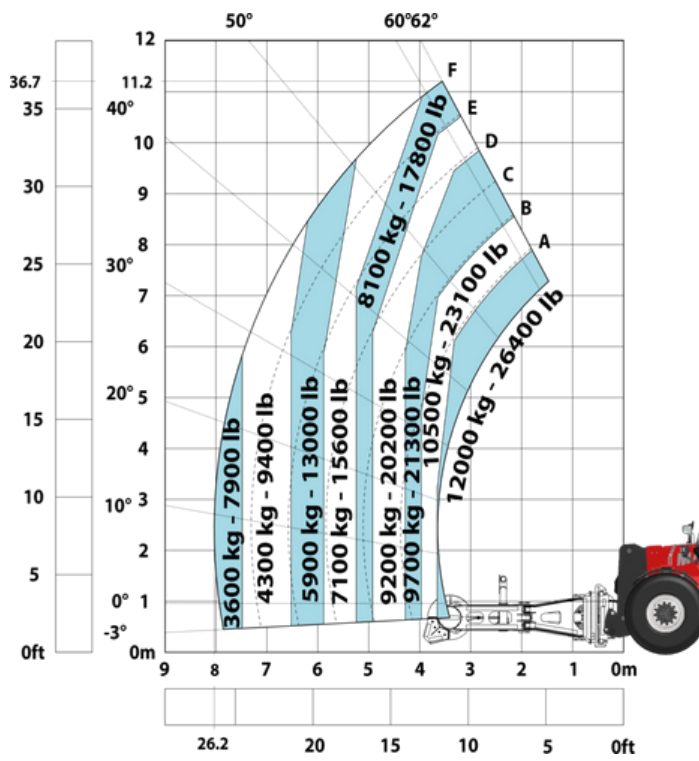


Capacités		Métrique
Capacité max.		33000 kg
Centre de gravité de la charge	c	1200 mm
Hauteur de levage max.		11.92 m
Déport maximal		6.60 m
Poids et dimensions		
Longueur hors-tout	l1	10.77 m
Poids à vide (avec fourches)		49000 kg
Garde au sol	m4	0.59 m
Empattement	y	4.90 m
Longueur au talon des fourches	l2	8.37 m
Largeur hors tout	b1	2.98 m
Hauteur hors tout	h17	3.60 m
Largeur hors tout cabine	b4	0.97 m
Angle de cavage	a4	10 °
Angle de déversement	a5	100 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	7.42 m
Rayon de braquage extérieur (avec fourches)	b15	9.33 m
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l / e / s	2400 mm x 110 mm x 250 mm
Correcteur de dévers	a9	6 °
Roues		
Pneus standards		21.00 R35
Nombre de roues avant / arrière		2 / 2
Roues directrices (avant / arrière)		4 / 4
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Mode de direction		2 roues directrices, 4 roues directrices, Mode crabe
Moteur		
Marque du moteur		Deutz
Norme moteur		Stage V, Tier 4 final
Modèle du moteur		TCD 6.1 L6
Nombre de cylindres / Cylindrée		6 - 6100 cm³
Puissance moteur (CV / kW)		245 ch / 180 kW
Couple max. / Régime moteur		1000 Nm@1450 tr/min
Système de refroidissement		Eau
Nombre de batterie		2
Tension batterie		12 V
Effort de traction		28400 daN
Transmission		
Type de transmission		Hydrostatique avec Powershift
Nombre de vitesses (avant / arrière)		3 / 3
Vitesse de déplacement max.		25 km/h
Frein de parking		Frein de stationnement négatif automatique
Frein de service		Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière
Pente franchissable (en charge)		36 %
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à débit variable
Débit hydraulique - Pression hydraulique		310 l/min - 350 bar
Capacités des réservoirs		
Huile moteur		21 l
Huile hydraulique		570 l
Carburant		600 l
Fluide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)		32 l
Bruit et vibration		
Bruit à l'environnement (LWA)		110 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		2.50 m/s²
Divers		
Certification cabine		Cabine ROPS - FOPS niveau 2
Commandes		JSM
Système de reconnaissance automatique des accessoires (E-Reco)		Standard

MHT 12330 - Schémas d'encombrement

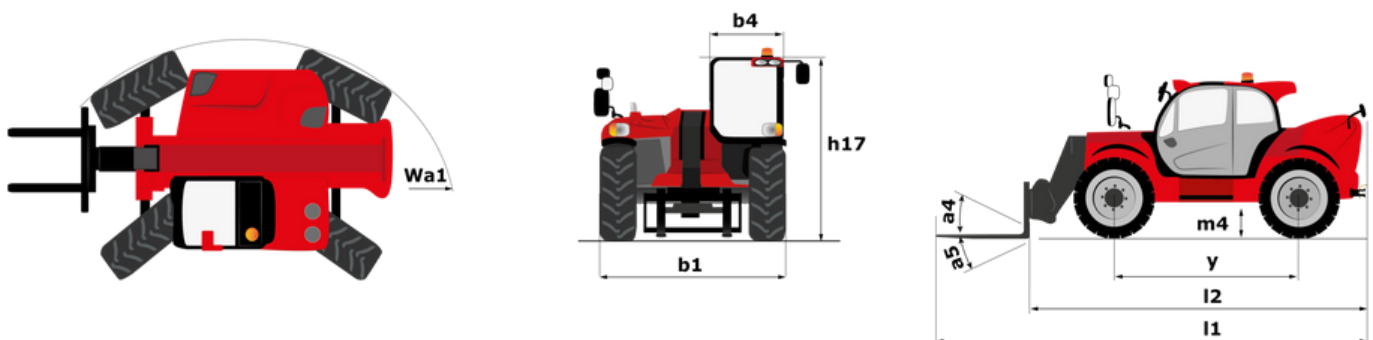


MHT 12330 - Abaques

Machine sur pneus avec fourches LC 1200 mm Métr ic

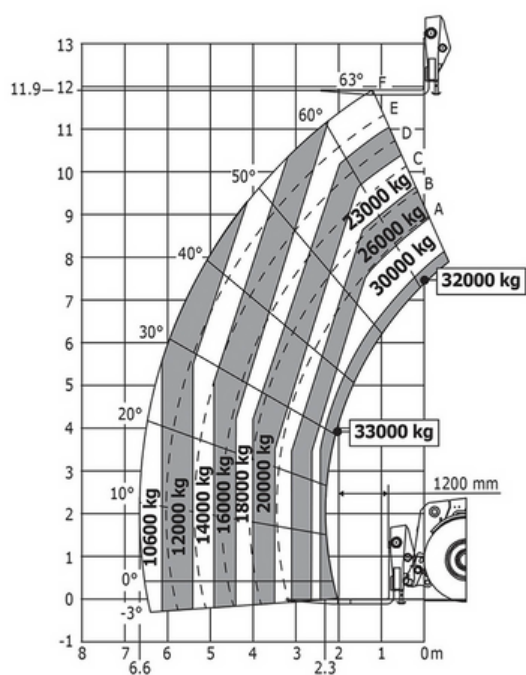

Machine sur pneus avec crochet 36000 kg (Metric)

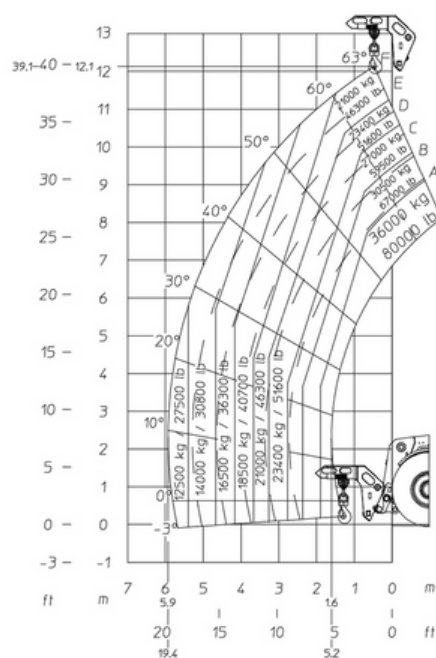

Machine sur pneus avec potence 3 crochets 36000 kg (Metric)

