


KUBOTA KC250

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		KC250H-4		KC250HR-4	
Moteur	Constructeur	Kubota			
	Modèle	V2203-M			
	Puissance kW (cv) / tr/min	33,4 (45,5) / 2300			
	Cylindrée cc	2197			
	Système de refroidissement	Refroidi par eau			
Poids en ordre de marche kg		2700			
Capacité maximale de chargement kg		2500			
Système de basculement de la benne		Hydraulique			
Direction de déversement		Déversement trilatéral		Rotatif / 180°	
Transmission	Type	Transmission hydrostatique HST			
	Pompes hydrauliques	2 pompes à débit variable			
	Débit des pompes hydrauliques ℓ/min	2 x 54			
	Moteurs hydrauliques	Moteurs à pistons radiaux			
	Pression maxi. bar	350			
Dimensions	Longueur hors-tout mm	3275		3595	
	Hauteur hors-tout mm	2400			
	Largeur hors-tout mm	1660			
Dimensions intérieures de la benne	Longueur mm	1637		2105	
	Largeur mm	1440		1300	
	Hauteur mm	400		494 / 670	
	Angle de déversement deg	55°		84°	
	Volume avec dôme m³	1,36		1,49	
	Volume à ras bord m³	0,977		1,09	
	Train de chenilles	Garde au sol mm	344		
Empattement mm		1950			
Largeur chenilles mm		320			
Galet		6			
Vitesse de déplacement (avant / arrière)	Petite vitesse km/h	0 ~ 6			
	Grande vitesse km/h	0 ~ 11			
	Angle maxi de franchissement	Frontal 20° / Latéral 25°			
Capacité du réservoir à carburant ℓ		40			
Capacité du réservoir hydraulique ℓ		51			
Pression au sol (à vide) gr/cm²		308			
Pression au sol (en charge) gr/cm²		593			

★ Les données ont été mesurées sur la version standard. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

DIMENSIONS

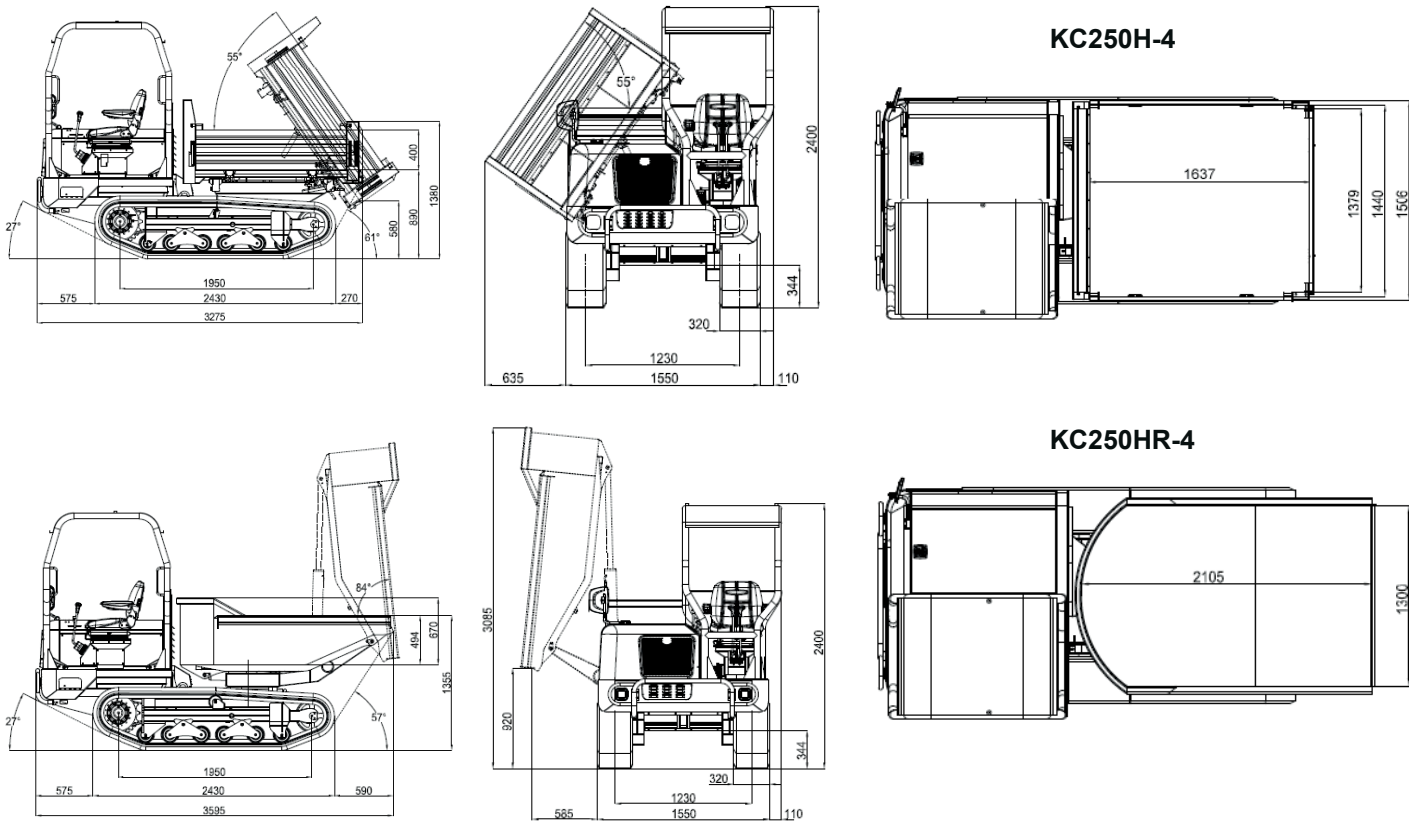

★ Toutes les images montrées dans ce document sont faites uniquement pour cette brochure.
Lors de l'utilisation d'un transporteur sur chenilles, le port de vêtements et d'équipements de protection doit être en conformité avec les réglementations de sécurité légales.