
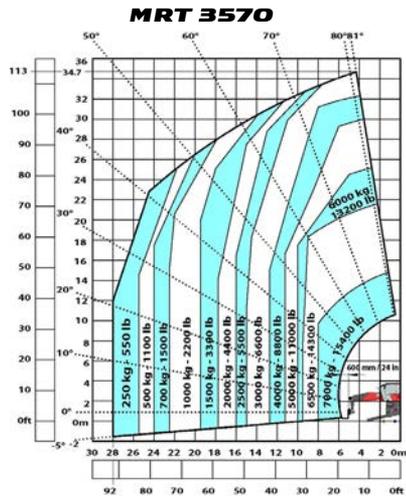
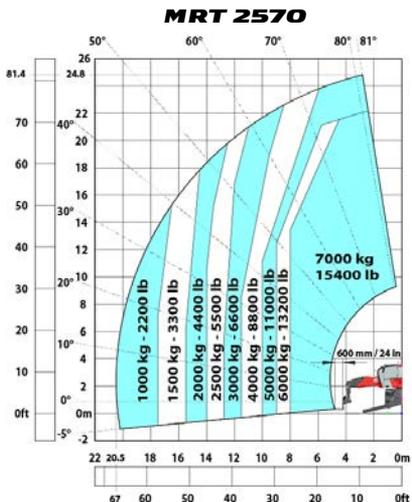
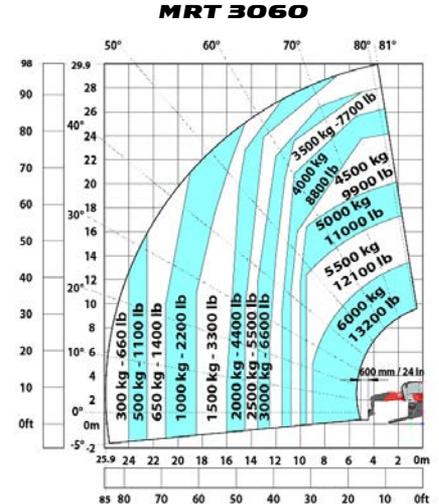
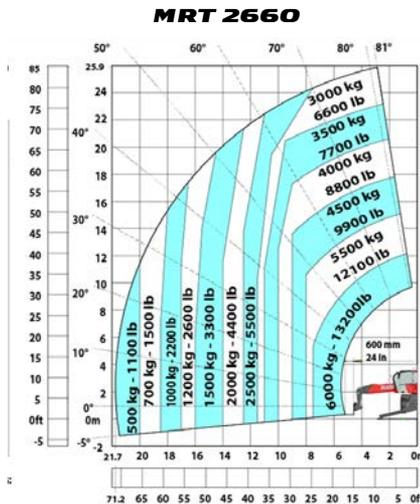


	MRT 2260	MRT 2660	MRT 3060	MRT 2570	MRT 3570	MRT 3570 ES
Capacité max.	6000 kg	6000 kg	6000 kg	7000 kg	7000 kg	7000 kg
Hauteur de levage max.	21,8 m	25,9 m	29,9 m	24,8 m	34,7 m	34,7 m
Déport maximal	18,2 m	21,7 m	25,9 m	20,5 m	28 m	28 m
Norme moteur	Yanmar EU Stage V / US EPA Tier 4	Yanmar EU Stage V / US EPA Tier 4	Yanmar EU Stage V / US EPA Tier 4	Yanmar EU Stage V / US EPA Tier 4	Yanmar EU Stage V / US EPA Tier 4	Yanmar EU Stage V / US EPA Tier 4
Puissance du moteur I.C.	156 ch /115 kW	156 ch /115 kW	173 ch /127 kW	173 ch /127 kW	211 ch /155 kW	211 ch /155 kW
Largeur hors tout	2,5 m					
Hauteur hors tout	3,1 m	3,1 m	3,1 m	3,1 m	3,26 m	3,26 m
Longueur au talon des fourches	6,97 m	8,08 m	7,94 m	7,67 m	8,86 m	8,86 m
Rayon de giration extérieur	4,22 m	4,22 m	4,37 m	4,37 m	4,91 m	4,91 m
Garde au sol	0,36 m					
Correcteur de dévers +/-	7	7	7	7	8	8
Correction de dévers longitudinal +/-	-	-	-	-	-	3
Poids	18000 kg	18000 kg	21800 kg	21300 kg	23800 kg	24000 kg

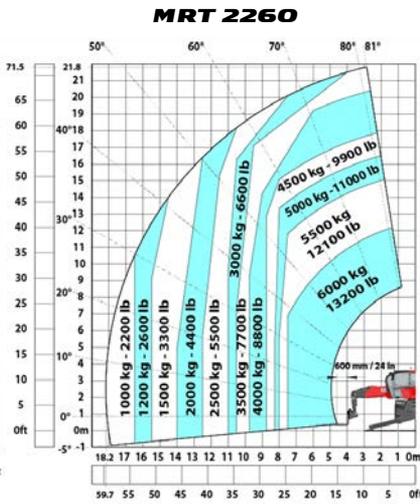

Une solution sur-mesure adaptée à vos besoins

Découvrez une large gamme d'options. Pour avoir accès à toutes les options, demandez conseil à votre contact Manitou.

Suspension de flèche

Le système absorbe les mouvements involontaires de la flèche lorsque vous conduisez, améliorant le confort de conduite.

Caméras

Des caméras en tête de flèche et en latéral sont disponibles pour sécuriser vos manoeuvres sur les chantiers.

Siège et tapis chauffants

pour travailler dans les situations difficiles.

Siège électrique inclinable

jusqu'à 18° pour davantage de confort et de visibilité sur les charges hautes.

En série sur les MRT 35 m