


ARTICULÉES



120 AETJ-C




Capacité du panier	kg	200
Hauteur de travail	m	11.95
Hauteur de plateforme	m	9.95
Déport de travail	m	7
Surplomb	m	4.77
Dimensions nacelle (L x l x h)	m	5.48 x 1.2 x 1.99
Dimensions transport (L x l x h)	m	3.74 x 1.2 x 2.16
Dimensions panier (L x l)	m	1.2 x 0.92
Batterie	Ah/V	240 / 48
Pneumatiques		Bandages non marquant
Poids (à vide)	kg	6660

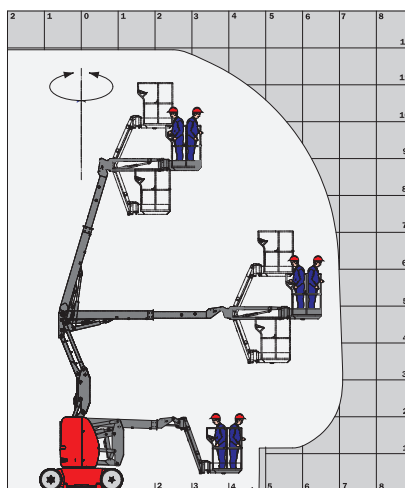

150 AETJ-C



kg	200
m	15
m	13
m	7.6
m	7
m	6.05 x 1.5 x 1.97
m	4.4 x 1.5 x 2.08
m	1.2 x 0.92
kw	240 / 48
	Bandages non marquant
kg	6700

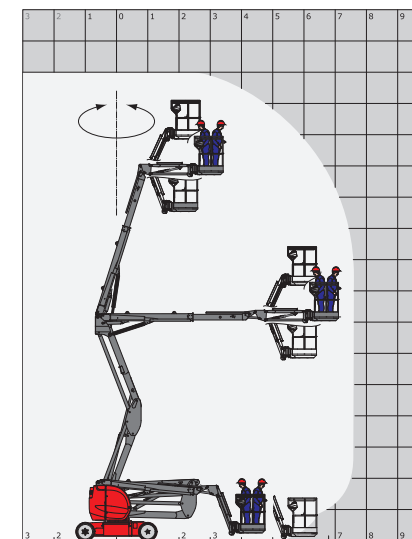

Nombre de personnes



Rotation tourelle



Rotation tourelle continue



Roues directrices & roues motrices




Pente franchissable




170 AETJ-L



kg	200
m	16.9
m	14.9
m	9.43
m	7.15
m	6.84 x 1.75 x 1.97
m	5.12 x 1.75 x 2.04
m	1.2 x 0.92
kw	240 / 48
	Bandages non marquant
kg	6910

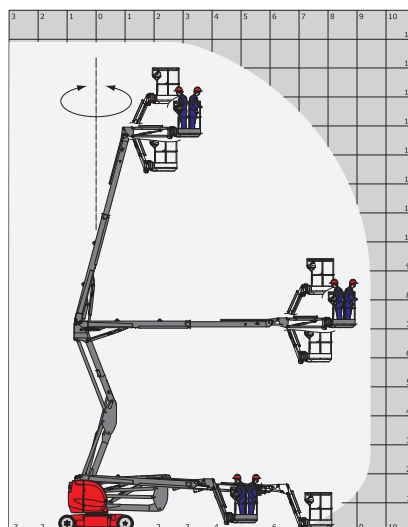




**150 AETJ-L
BI-ENERGY**




Capacité du panier	kg	230
Hauteur de travail	m	15.4
Hauteur de plateforme	m	13.4
Déport de travail	m	7.81
Surplomb	m	7.27
Dimensions nacelle (L x l x h)	m	6.11 x 1.9 x 2.1
Dimensions transport (L x l x h)	m	4.55 x 1.9 x 2.13
Dimensions panier (L x l)	m	1.2 x 0.92
Batterie	Ah/V	300 / 48
Pneumatiques		Gonflés non marquant
Poids (à vide)	kg	6435

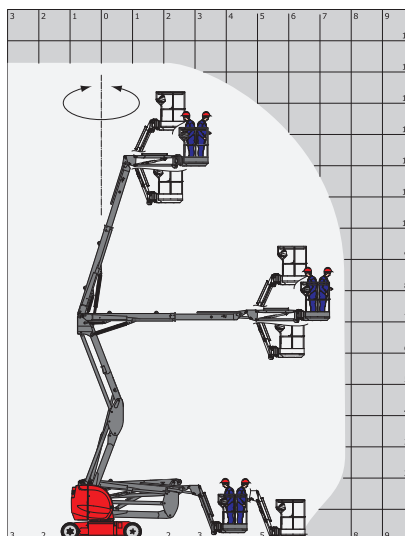

**170 AETJ-L
BI-ENERGY**



kg	230
m	17
m	15
m	9.43
m	7.27
m	6.97 x 1.9 x 2.1
m	5.25 x 1.9 x 2.13
m	1.2 x 0.92
kw	300 / 48
	Gonflés non marquant
kg	7435

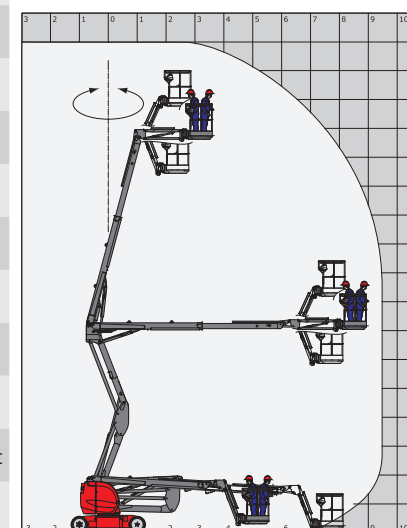

Nombre de personnes



Rotation tourelle



Rotation tourelle continue



Roues directrices & roues motrices



Pente franchissable